



USER MANUAL & IMPORTANT SAFETY INFORMATION



PUMP WORX MAX BOOST PRO FLOW

Li-ion




www.pipedreamproducts.com/docs

SKU	PD3250-25
UPC	603912775204



PUMP WORX[®] MAX BOOST PRO FLOW

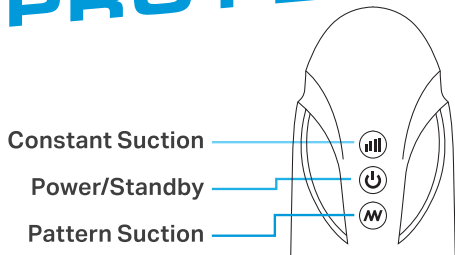

Standby Mode

Press and hold the power button for 3 seconds to enter standby mode.

Standby mode will turn off after 10 seconds of inactivity.

LED Indicators

In the Constant Suction mode the LED lights on the pump head will change color to indicate the pressure inside the tube.



0-20 kPa
0-2.9 PSI
0-5.9 inHg



21-40 kPa
3-5.8 PSI
6.2-11.8 inHg



41+ kPa
5.9+ PSI
12.1+ inHg

To turn off the LED lights: Press and hold the constant suction button for 3 seconds. Press and hold again to turn them on.

Constant Suction

Once in standby mode, press the **constant button** to start constant suction in low speed. Press the button again to cycle through the four constant suction speeds. To pause the pumping action, press the **power button**.


Press and hold the **power button** for 3 seconds to turn off.



Pattern Suction

There are two modes of pattern suction: **Automatic or Manual**.

To switch between Automatic and Manual suction, press and hold the pattern and constant suction buttons at the same time for 3 seconds. The LEDs will flash to indicate the mode has switched.



Automatic Pattern Suction

Once in standby mode, press the pattern button to start suction. Press again to cycle through the four suction patterns.

Pattern 1: 1-second suction interval
Pattern 2: 2-second suction interval
Pattern 3: 3-second suction interval
Pattern 4: 4-second suction interval

Press and hold the **power button** for 3 seconds to turn off.



Manual Pattern Suction

Press and hold the Pattern Suction button to run the suction pump. When you have reached the desired pressure, release to stop suction.

Quick Shutoff

Press and hold the power button for 3 seconds to quickly stop all motor functions.

ADVANCED PENIS ENLARGEMENT SYSTEMS

PUMP WORX[®]

OVER 5 MILLION GROWN!

Charging

Connect the included magnetic charging cord to a powered USB port, and the other end to the contacts on the back of the pump. **Warning - Do not allow the charger magnets to attach to any metal surfaces while plugged into a powered USB port.**

Care Instructions

Remove the silicone sleeve and plastic tube from the pump head. Clean the sleeve and tube with antibacterial cleaner and warm water. Set aside and allow to air dry.

Once the pump head has been removed from the tube, run the pump at high speed to eject all remaining water from the outlet on the top of the head. Wipe off the exterior with a damp cloth and warm water. Set aside and allow the head to air dry before storing away.

©2024 Pipedream Products, LLC
Made in China. Colors May Vary. Sold As A Novelty Only.
Contains Sealed Lithium-Ion Rechargeable Battery. Batteries Must be Recycled.
Materials: ABS Plastic, Polycarbonate, & Silicone

Caution: Prolonged and frequent use of penis enhancing devices may cause ruptured blood vessels, hemorrhage, and hematoma formation. This device can also aggravate existing medical conditions such as Peyronie's disease, priapism, and urethral stricture. Penis-enhancing devices are intended for adult use only.



REGISTER YOUR PRODUCT TODAY
for 1-YEAR warranty coverage!
pipedreamproducts.com/register

pipedream[®]
www.pipedreamproducts.com

Čeština

Režim pohotovosti

Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, abyste přešli do pohotovostního režimu.

[Režim pohotovosti se vypne po 10 sekundách nečinnosti.](#)

LED indikátory

V režimu stálého sání se LED kontrolky na hlavě pumpy změní barvu, aby ukázaly tlak uvnitř válce:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

Pro vypnutí LED světel: Podržte tlačítko stálého sání po dobu 3 sekund. Podržte znovu pro zapnutí.

Stálé sání

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko stálého sání pro spuštění na nízké rychlosti. Stiskněte znovu pro přepínání mezi čtyřmi rychlostmi. Pro pozastavení stiskněte tlačítko napájení.

Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro vypnutí.

Vzorové sání

Existují dva režimy: Automatický a Manuální.

Pro přepnutí mezi Automatickým a Manuálním režimem: Podržte tlačítka vzorového a stálého sání po dobu 3 sekund. LED kontrolky bliknou pro potvrzení.

Automatické vzorové sání

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko vzoru pro spuštění sání. Stiskněte znovu pro přepínání mezi čtyřmi vzory:

- Vzor 1: interval 1 sekunda
- Vzor 2: interval 2 sekundy
- Vzor 3: interval 3 sekundy
- Vzor 4: interval 4 sekundy

Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro vypnutí.

Manuální vzorové sání

Podržte tlačítko vzoru pro spuštění pumpy. Uvolněte, když dosáhnete požadovaného tlaku.

Rychlé vypnutí

Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro okamžité zastavení všech funkcí motoru.

Nabíjení

Připojte přiložený magnetický nabíjecí kabel k portu USB a druhý konec ke kontaktům na zadní straně pumpy.

[Varování – Nedovolte, aby se nabíjecí magnety přichytily k kovovým povrchům při připojení.](#)

Pokyny k čištění

Sejměte silikonovou manžetu a plastový válec z hlavy pumpy. Vyčistěte antibakteriálním čističem a teplou vodou. Nechte uschnout na vzduchu.

Po sejmutí hlavy zapněte pumpu na vysokou rychlost, aby se odstranila zbývající voda. Otřete vnější část vlhkým hadříkem a nechte uschnout před uložením.

Dansk

Standbytilstand

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at gå i standbytilstand.

[Standbytilstand slukker automatisk efter 10 sekunders inaktivitet.](#)

LED-indikatorer

I konstant sug-tilstand ændrer LED-lysene på pumpehovedet farve for at vise trykket inde i cylinderen:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

Sluk for LED-lysene: Hold knappen til konstant sug nede i 3 sekunder. Hold den nede igen for at tænde dem.

Konstant sug

I standbytilstand tryk på knappen for konstant sug for at starte på lav hastighed. Tryk igen for at skifte mellem de fire hastigheder. For at pause pumpen tryk på tænd/sluk-knappen.

Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at slukke.

Mønstersug

Der er to tilstande af mønstersug: Automatisk og Manuel.

For at skifte mellem Automatisk og Manuel: Hold knapperne til mønstersug og konstant sug nede i 3 sekunder. LED-lysene blinker for at bekræfte ændringen.

Automatisk mønstersug

I standbytilstand tryk på mønsterknappen for at starte sugningen. Tryk igen for at skifte mellem fire mønstre:

- Mønster 1: 1 sekunds interval
- Mønster 2: 2 sekunders interval
- Mønster 3: 3 sekunders interval
- Mønster 4: 4 sekunders interval

Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at slukke.

Manuelt mønstersug

Hold knappen til mønstersug nede for at starte pumpen. Slip knappen, når det ønskede tryk er nået.

Hurtig afbrydelse

Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for straks at stoppe alle motorfunktioner.

Opladning

Tilslut det medfølgende magnetiske opladerkabel til en USB-port, og den anden ende til pumpens kontakter bagpå enheden.

[Advarsel – Undgå at magnetkontakterne rører ved metaloverflader, mens kablet er tilsluttet en USB-port.](#)

Rengøring

Fjern silikone-manchetten og plastcylinderen fra pumpehovedet. Rengør mancheten og cylinderen med antibakteriel rengøringsmiddel og varmt vand. Lad delene lufttørre.

Når pumpehovedet er fjernet, kør pumpen på høj hastighed for at fjerne resterende vand. Tør ydersiden af med en fugtig klud og lad tørre helt inden opbevaring.

Deutsch

Standby-Modus

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln.

[Der Standby-Modus schaltet sich nach 10 Sekunden Inaktivität aus.](#)

LED-Anzeigen

Im Modus Konstantes Saugen ändern die LEDs am Pumpenkopf ihre Farbe, um den Druck im Zylinder anzuzeigen:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

Zum Ausschalten der LEDs: Halten Sie die Taste für konstantes Saugen 3 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie erneut gedrückt, um sie einzuschalten.

Konstantes Saugen

Im Standby-Modus drücken Sie die Taste für konstantes Saugen, um mit niedriger Geschwindigkeit zu starten. Drücken Sie erneut, um zwischen den vier Geschwindigkeiten zu wechseln. Zum Pausieren drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um auszuschalten.

Mustersaugen

Es gibt zwei Modi: Automatisch und Manuell.

Zum Wechseln zwischen Automatisch und Manuell: Halten Sie die Tasten für Mustersaugen und konstantes Saugen gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Die LEDs blinken zur Bestätigung.

Automatisches Mustersaugen

Im Standby-Modus drücken Sie die Mustertaste, um das Saugen zu starten. Drücken Sie erneut, um zwischen vier Mustern zu wechseln:

- Muster 1: 1-Sekunden-Intervall
- Muster 2: 2-Sekunden-Intervall
- Muster 3: 3-Sekunden-Intervall
- Muster 4: 4-Sekunden-Intervall

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um auszuschalten.

Manuelles Mustersaugen

Halten Sie die Mustertaste gedrückt, um die Pumpe zu starten. Lassen Sie los, wenn der gewünschte Druck erreicht ist.

Schnelles Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um alle Motorfunktionen sofort zu stoppen.

Aufladen

Schließen Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel an einen USB-Anschluss an und das andere Ende an die Kontakte auf der Rückseite der Pumpe.

[Warnung – Lassen Sie die Lademagnete nicht an Metallflächen anhaften, während sie angeschlossen sind.](#)

Reinigungshinweise

Entfernen Sie die Silikonmanschette und den Kunststoffzylinder vom Pumpenkopf. Reinigen Sie sie mit antibakteriellem Reiniger und warmem Wasser. Lufttrocknen lassen.

Nachdem der Pumpenkopf entfernt wurde, lassen Sie die Pumpe mit hoher Geschwindigkeit laufen, um restliches Wasser auszustoßen. Wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vor der Aufbewahrung trocknen.

Ελληνικά

Λειτουργία αναμονής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να μπει σε λειτουργία αναμονής.

Η λειτουργία αναμονής θα απενεργοποιηθεί μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας.

Ενδείξεις LED

Στη λειτουργία συνεχούς αναρρόφησης, τα LED στο κεφάλι της αντλίας αλλάζουν χρώμα για να δείξουν την πίεση μέσα στον κύλινδρο:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

Για να απενεργοποιήσετε τα LED: Κρατήστε πατημένο το κουμπί συνεχούς αναρρόφησης για 3 δευτερόλεπτα. Κρατήστε το ξανά για ενεργοποίηση.

Συνεχής αναρρόφηση

Στη λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί συνεχούς αναρρόφησης για να ξεκινήσετε σε χαμηλή ταχύτητα. Πατήστε ξανά για εναλλαγή ανάμεσα στις τέσσερις ταχύτητες. Για παύση πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Αναρρόφηση με μοτίβο

Υπάρχουν δύο λειτουργίες: Αυτόματη και Χειροκίνητη.

Για να αλλάξετε μεταξύ Αυτόματης και Χειροκίνητης: Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά μοτίβου και συνεχούς αναρρόφησης για 3 δευτερόλεπτα. Τα LED θα αναβοσβήσουν για επιβεβαίωση.

Αυτόματη αναρρόφηση με μοτίβο

Στη λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί μοτίβου για να ξεκινήσει η αναρρόφηση. Πατήστε ξανά για εναλλαγή ανάμεσα σε τέσσερα μοτίβα:

- Μοτίβο 1: διάστημα 1 δευτερολέπτου
- Μοτίβο 2: διάστημα 2 δευτερολέπτων
- Μοτίβο 3: διάστημα 3 δευτερολέπτων
- Μοτίβο 4: διάστημα 4 δευτερολέπτων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Χειροκίνητη αναρρόφηση με μοτίβο

Κρατήστε πατημένο το κουμπί μοτίβου για να ξεκινήσει η αντλία. Αφήστε το όταν επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση.

Γρήγορη απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να σταματήσουν όλες οι λειτουργίες του μοτέρ αμέσως.

Φόρτιση

Συνδέστε το παρεχόμενο μαγνητικό καλώδιο φόρτισης σε μια θύρα USB και το άλλο άκρο στις επαφές στο πίσω μέρος της αντλίας.

Προειδοποίηση – Μην αφήνετε τους μαγνήτες του φορτιστή να αγγίζουν μεταλλικές επιφάνειες ενώ είναι συνδεδεμένοι.

Οδηγίες καθαρισμού

Αφαιρέστε το μανίκι σιλικόνης και τον πλαστικό κύλινδρο από το κεφάλι της αντλίας. Καθαρίστε με αντιβακτηριακό καθαριστικό και ζεστό νερό. Αφήστε να στεγνώσει στον αέρα.

Μετά την αφαίρεση της κεφαλής, λειτουργήστε την αντλία σε υψηλή ταχύτητα για να αποβληθεί το υπόλοιπο νερό. Σκουπίστε το εξωτερικό με ένα υγρό πανί και αφήστε να στεγνώσει πριν την αποθήκευση.



English

Standby Mode

Press and hold the power button for 3 seconds to enter standby mode.

[Standby mode will turn off after 10 seconds of inactivity.](#)

LED Indicators

In the Constant Suction mode the LED lights on the pump head will change color to indicate the pressure inside the tube:

0–20 kPa / 0–2.9 PSI / 0–5.9 inHg

21–40 kPa / 3–5.8 PSI / 6.2–11.8 inHg

41+ kPa / 5.9+ PSI / 12.1+ inHg

To turn off the LED lights: Press and hold the constant suction button for 3 seconds. Press and hold again to turn them on.

Constant Suction

Once in standby mode, press the constant button to start constant suction in low speed. Press the button again to cycle through the four constant suction speeds. To pause the pumping action, press the power button.

Press and hold the power button for 3 seconds to turn off.

Pattern Suction

There are two modes of pattern suction: Automatic or Manual.

To switch between Automatic and Manual suction: press and hold the pattern and constant suction buttons at the same time for 3 seconds. The LEDs will flash to indicate the mode has switched.

Automatic Pattern Suction

Once in standby mode, press the pattern button to start suction. Press again to cycle through four suction patterns:

- Pattern 1: 1-second suction interval
- Pattern 2: 2-second suction interval
- Pattern 3: 3-second suction interval
- Pattern 4: 4-second suction interval

Press and hold the power button for 3 seconds to turn off.

Manual Pattern Suction

Press and hold the Pattern Suction button to run the suction pump. When you have reached the desired pressure, release to stop suction.

Quick Shutoff

Press and hold the power button for 3 seconds to quickly stop all motor functions.

Charging

Connect the included magnetic charging cord to a powered USB port, and the other end to the contacts on the back of the pump.

[Warning – Do not allow the charger magnets to attach to any metal surfaces while plugged into a powered USB port.](#)

Care Instructions

Remove the silicone sleeve and plastic tube from the pump head. Clean the sleeve and tube with antibacterial cleaner and warm water. Set aside and allow to air dry.

Once the pump head has been removed from the tube, run the pump at high speed to eject all remaining water from the outlet on the device. Wipe off the exterior with a damp cloth and warm water. Set aside and allow the head to air dry before storing away.

Español

Modo de espera

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para entrar en modo de espera.

[El modo de espera se apagará después de 10 segundos de inactividad.](#)

Indicadores LED

En el modo de succión constante, las luces LED en la cabeza de la bomba cambiarán de color para indicar la presión dentro del cilindro:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

Para apagar las luces LED: Mantenga presionado el botón de succión constante durante 3 segundos. Manténgalo presionado de nuevo para encenderlas.

Succión constante

En modo de espera, presione el botón de succión constante para iniciar en baja velocidad. Presione nuevamente para alternar entre las cuatro velocidades. Para pausar, presione el botón de encendido.

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar.

Succión con patrón

Hay dos modos: Automático y Manual.

Para cambiar entre Automático y Manual: Mantenga presionados los botones de succión con patrón y succión constante durante 3 segundos. Los LED parpadearán para confirmar el cambio.

Succión automática con patrón

En modo de espera, presione el botón de patrón para iniciar la succión. Presione de nuevo para alternar entre cuatro patrones:

- Patrón 1: intervalo de 1 segundo
- Patrón 2: intervalo de 2 segundos
- Patrón 3: intervalo de 3 segundos
- Patrón 4: intervalo de 4 segundos

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar.

Succión manual con patrón

Mantenga presionado el botón de patrón para iniciar la bomba. Suelte el botón cuando haya alcanzado la presión deseada.

Apagado rápido

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para detener todas las funciones del motor.

Carga

Conecte el cable de carga magnético incluido a un puerto USB y el otro extremo a los contactos en la parte posterior de la bomba.

[Advertencia – No permita que los imanes del cargador se adhieran a superficies metálicas mientras esté conectado.](#)

Instrucciones de limpieza

Retire la manga de silicona y el cilindro de plástico de la cabeza de la bomba. Limpie con limpiador antibacteriano y agua tibia. Deje secar al aire.

Después de retirar la cabeza, encienda la bomba a alta velocidad para expulsar el agua restante. Limpie el exterior con un paño húmedo y deje secar antes de guardar.

Français

Mode veille

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode veille.

[Le mode veille s'éteindra après 10 secondes d'inactivité.](#)

Indicateurs LED

En mode succion constante, les voyants LED de la tête de la pompe changent de couleur pour indiquer la pression à l'intérieur du cylindre :

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

Pour éteindre les voyants LED : maintenez enfoncé le bouton de succion constante pendant 3 secondes. Maintenez-le de nouveau pour rallumer.

Succion constante

En mode veille, appuyez sur le bouton de succion constante pour démarrer à basse vitesse. Appuyez à nouveau pour passer entre les quatre vitesses. Pour mettre en pause, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre.

Succion avec motif

Il existe deux modes : Automatique et Manuel.

Pour passer d'Automatique à Manuel : maintenez les boutons de succion avec motif et de succion constante enfoncés pendant 3 secondes. Les voyants LED clignoteront pour confirmer.

Succion automatique avec motif

En mode veille, appuyez sur le bouton de motif pour démarrer la succion. Appuyez de nouveau pour alterner entre quatre motifs :

- Motif 1 : intervalle de 1 seconde
- Motif 2 : intervalle de 2 secondes
- Motif 3 : intervalle de 3 secondes
- Motif 4 : intervalle de 4 secondes

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre.

Succion manuelle avec motif

Maintenez enfoncé le bouton de motif pour démarrer la pompe. Relâchez-le lorsque la pression souhaitée est atteinte.

Arrêt rapide

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour arrêter toutes les fonctions du moteur.

Chargement

Branchez le câble de charge magnétique fourni sur un port USB et l'autre extrémité sur les contacts à l'arrière de la pompe.

[Avertissement – Ne laissez pas les aimants du chargeur se fixer à des surfaces métalliques lorsqu'il est branché.](#)

Instructions de nettoyage

Retirez la manchette en silicone et le cylindre en plastique de la tête de la pompe. Nettoyez avec un nettoyant antibactérien et de l'eau tiède. Laissez sécher à l'air.

Après avoir retiré la tête, faites fonctionner la pompe à grande vitesse pour expulser l'eau restante. Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide et laissez sécher avant de ranger.

Italiano

Modalità standby

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per entrare in modalità standby.

[La modalità standby si spegnerà dopo 10 secondi di inattività.](#)

Indicatori LED

In modalità suzione costante, le luci LED sulla testa della pompa cambiano colore per indicare la pressione all'interno del cilindro:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

Per spegnere le luci LED: tenere premuto il pulsante di suzione costante per 3 secondi. Tenerlo premuto di nuovo per riaccenderle.

Suzione costante

In modalità standby, premere il pulsante di suzione costante per avviare a bassa velocità. Premere di nuovo per passare tra le quattro velocità. Per mettere in pausa, premere il pulsante di accensione.

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere.

Suzione a pattern

Ci sono due modalità: Automatica o Manuale.

Per passare da Automatica a Manuale: tenere premuti i pulsanti di suzione a pattern e suzione costante per 3 secondi. I LED lampeggeranno per confermare.

Suzione automatica a pattern

In modalità standby, premere il pulsante pattern per avviare la suzione. Premere di nuovo per passare tra quattro schemi:

- Schema 1: intervallo di 1 secondo
- Schema 2: intervallo di 2 secondi
- Schema 3: intervallo di 3 secondi
- Schema 4: intervallo di 4 secondi

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere.

Suzione manuale a pattern

Tenere premuto il pulsante pattern per avviare la pompa. Rilasciare quando si raggiunge la pressione desiderata.

Spegnimento rapido

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per fermare immediatamente tutte le funzioni del motore.

Carica

Collegare il cavo di ricarica magnetico incluso a una porta USB e l'altro capo ai contatti sul retro della pompa.

[Avvertenza – Non permettere ai magneti del caricatore di attaccarsi a superfici metalliche mentre è collegato.](#)

Istruzioni per la pulizia

Rimuovere la manica in silicone e il cilindro di plastica dalla testa della pompa. Pulire con detergente antibatterico e acqua tiepida. Lasciare asciugare all'aria.

Dopo aver rimosso la testa, far funzionare la pompa ad alta velocità per espellere l'acqua residua. Pulire l'esterno con un panno umido e lasciare asciugare prima di riporre.

Magyar

Készenléti mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a készenléti módba lépéshez.

[A készenléti mód 10 másodperc téltlenség után kikapcsol.](#)

LED jelzők

Állandó szívás módban a pumpafej LED lámpái színt váltanak, hogy jelezzék a hengerben lévő nyomást:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

A LED-ek kikapcsolásához: Tartsa lenyomva az állandó szívás gombot 3 másodpercig. Tartsa lenyomva újra a bekapcsoláshoz.

Állandó szívás

Készenléti módban nyomja meg az állandó szívás gombot az indításhoz alacsony sebességen. Nyomja meg újra a négy sebesség közötti váltáshoz.

A szívás szüneteltetéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Mintás szívás

Két mód van: Automatikus és Kézi.

Váltás az Automatikus és Kézi mód között: Tartsa lenyomva egyszerre a mintás és állandó szívás gombokat 3 másodpercig. A LED-ek villognak a váltás jelzésére.

Automatikus mintás szívás

Készenléti módban nyomja meg a mintás gombot a szívás indításához. Nyomja meg újra a négy minta közötti váltáshoz:

- Minta 1: 1 másodperces szívási intervallum
- Minta 2: 2 másodperces szívási intervallum
- Minta 3: 3 másodperces szívási intervallum
- Minta 4: 4 másodperces szívási intervallum

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Kézi mintás szívás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a mintás gombot a pumpa működtetéséhez. Engedje el, amikor elérte a kívánt nyomást.

Gyors kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig az összes motorfunkció azonnali leállításához.

Töltés

Csatlakoztassa a mellékelt mágneses töltőkábelt egy USB-porthoz, a másik végét pedig a pumpa hátulján lévő érintkezőkhöz.

[Figyelmeztetés – Ne hagyja, hogy a töltőmágnesek fémfelületekhez tapadjanak, amíg a kábel csatlakoztatva van.](#)

Tisztítási utasítások

Vegye le a szilikon mandzsettát és a műanyag hengert a pumpafejről. Tisztítsa meg antibakteriális tisztítószerrel és meleg vízzel. Hagyja levegőn megszáradni.

A pumpafej eltávolítása után működtesse a pumpát nagy sebességen, hogy az összes maradék vizet eltávolítsa. Törölje le a külsőt nedves ruhával, és hagyja megszáradni tárolás előtt.

Nederlands

Stand-bymodus

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de stand-bymodus te activeren.

[De stand-bymodus wordt na 10 seconden inactiviteit uitgeschakeld.](#)

LED-indicatoren

In de constante zuigmodus veranderen de LED-lampjes op de pomp om de druk in de cilinder aan te geven:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

Om de LED-lampjes uit te schakelen: Houd de knop voor constante zuiging 3 seconden ingedrukt. Houd opnieuw ingedrukt om in te schakelen.

Constante zuiging

In de stand-bymodus drukt u op de knop voor constante zuiging om op lage snelheid te starten. Druk opnieuw om door de vier snelheden te schakelen. Druk op de aan/uit-knop om te pauzeren.

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Patroonzuiging

Er zijn twee modi: Automatisch en Handmatig.

Om te schakelen tussen Automatisch en Handmatig: Houd de knoppen voor patroonzuiging en constante zuiging 3 seconden ingedrukt. De LED's knipperen ter bevestiging.

Automatische patroonzuiging

In stand-bymodus drukt u op de patroonknop om de zuiging te starten. Druk opnieuw om tussen vier patronen te schakelen:

- Patroon 1: interval van 1 seconde
- Patroon 2: interval van 2 seconden
- Patroon 3: interval van 3 seconden
- Patroon 4: interval van 4 seconden

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Handmatige patroonzuiging

Houd de patroonknop ingedrukt om de pomp te starten. Laat los wanneer de gewenste druk is bereikt.

Snelle uitschakeling

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om alle motorfuncties direct te stoppen.

Opladen

Sluit de meegeleverde magnetische oplaadkabel aan op een USB-poort en het andere uiteinde op de contacten aan de achterkant van de pomp.

[Waarschuwing – Laat de oplaadmagneten niet aan metalen oppervlakken hechten terwijl deze is aangesloten.](#)

Reinigingsinstructies

Verwijder de siliconen manchet en de kunststof cilinder van de pompkop. Reinig met antibacteriële reiniger en warm water. Laat aan de lucht drogen.

Nadat de pompkop is verwijderd, laat u de pomp op hoge snelheid draaien om het resterende water te verwijderen. Maak de buitenkant schoon met een vochtige doek en laat volledig drogen voordat u opbergt.

Norsk

Standbymodus

Hold inne av/på-knappen i 3 sekunder for å gå inn i standbymodus.

[Standbymodus slås av etter 10 sekunders inaktivitet.](#)

LED-indikatorer

I konstant sugemodus endrer LED-lysene på pumpehodet farge for å indikere trykket i sylindren:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

For å slå av LED-lysene: Hold inne knappen for konstant sug i 3 sekunder. Hold inne igjen for å slå på.

Konstant sug

I standbymodus trykker du på knappen for konstant sug for å starte på lav hastighet. Trykk igjen for å bla gjennom de fire hastighetene. Trykk på av/på-knappen for å pause.

Hold inne av/på-knappen i 3 sekunder for å slå av.

Mønstersug

Det finnes to moduser: Automatisk og Manuell.

For å bytte mellom Automatisk og Manuell: Hold inne knappene for mønstersug og konstant sug i 3 sekunder. LED-lysene blinker for å bekrefte byttet.

Automatisk mønstersug

I standbymodus trykker du på mønsterknappen for å starte sugingen. Trykk igjen for å bla gjennom fire mønstre:

- Mønster 1: 1-sekunds intervall
- Mønster 2: 2-sekunds intervall
- Mønster 3: 3-sekunds intervall
- Mønster 4: 4-sekunds intervall

Hold inne av/på-knappen i 3 sekunder for å slå av.

Manuelt mønstersug

Hold inne mønsterknappen for å starte pumpen. Slipp knappen når ønsket trykk er oppnådd.

Hurtig avstenging

Hold inne av/på-knappen i 3 sekunder for å umiddelbart stoppe alle motorfunksjoner.

Lading

Koble den medfølgende magnetiske ladekabelen til en USB-port og den andre enden til kontaktene på baksiden av pumpen.

[Advarsel – Ikke la ladermagnetene feste seg til metalloverflater mens den er tilkoblet.](#)

Rengjøringsinstruksjoner

Fjern silikonmansjetten og plastcylindren fra pumpehodet. Rengjør med antibakterielt rengjøringsmiddel og varmt vann. La lufttørke.

Etter at pumpehodet er fjernet, kjør pumpen på høy hastighet for å fjerne gjenværende vann. Tørk av utsiden med en fuktig klut og la tørke før lagring.

Polski

Tryb czuwania

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby przejść w tryb czuwania.

[Tryb czuwania wyłączy się po 10 sekundach bezczynności.](#)

Wskaźniki LED

W trybie stałego ssania diody LED na głowicy pompy zmieniają kolor, aby wskazać ciśnienie w cylindrze:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

Aby wyłączyć diody LED: Przytrzymaj przycisk stałego ssania przez 3 sekundy. Przytrzymaj ponownie, aby włączyć.

Stale ssanie

W trybie czuwania naciśnij przycisk stałego ssania, aby uruchomić na niskiej prędkości. Naciśnij ponownie, aby przełączać między czterema prędkościami. Aby wstrzymać, naciśnij przycisk zasilania.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

Ssanie wzorcowe

Dostępne są dwa tryby: Automatyczny i Ręczny.

Aby przełączyć między Automatycznym a Ręcznym: Przytrzymaj przyciski ssania wzorcowego i stałego ssania przez 3 sekundy. Diodы LED migną, aby potwierdzić zmianę.

Automatyczne ssanie wzorcowe

W trybie czuwania naciśnij przycisk wzorca, aby rozpocząć ssanie. Naciśnij ponownie, aby przełączać między czterema wzorcami:

- Wzorzec 1: odstęp 1 sekundy
- Wzorzec 2: odstęp 2 sekund
- Wzorzec 3: odstęp 3 sekund
- Wzorzec 4: odstęp 4 sekund

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

Ręczne ssanie wzorcowe

Przytrzymaj przycisk wzorca, aby uruchomić pompę. Zwolnij, gdy osiągniesz żądane ciśnienie.

Szybkie wyłączenie

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby natychmiast zatrzymać wszystkie funkcje silnika.

Ładowanie

Podłącz dołączony magnetyczny kabel ładujący do portu USB, a drugi koniec do styków z tyłu pompy.

[Ostrzeżenie – Nie pozwól, aby magnesy ładowarki przyczepiły się do metalowych powierzchni podczas podłączenia.](#)

Instrukcje czyszczenia

Usuń silikonowy rękaw i plastikowy cylinder z głowicy pompy. Wyczyść środkiem antybakteryjnym i ciepłą wodą. Pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

Po usunięciu głowicy uruchom pompę na dużej prędkości, aby usunąć pozostałą wodę. Wytrzyj zewnętrzną część wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia przed przechowywaniem.

Română

Mod standby

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a intra în modul standby.

[Modul standby se va opri după 10 secunde de inactivitate.](#)

Indicatoare LED

În modul de aspirație constantă, luminile LED de pe capul pompei își schimbă culoarea pentru a indica presiunea din cilindru:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

Pentru a opri luminile LED: Țineți apăsat butonul de aspirație constantă timp de 3 secunde. Țineți apăsat din nou pentru a le porni.

Aspirație constantă

În modul standby, apăsați butonul de aspirație constantă pentru a începe la viteză mică. Apăsați din nou pentru a alterna între cele patru viteze.

Pentru pauză, apăsați butonul de pornire.

Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a opri.

Aspirație cu model

Există două moduri: Automat și Manual.

Pentru a comuta între Automat și Manual: Țineți apăsat butoanele de aspirație cu model și de aspirație constantă timp de 3 secunde. LED-urile vor clipi pentru confirmare.

Aspirație automată cu model

În modul standby, apăsați butonul de model pentru a începe aspirația. Apăsați din nou pentru a alterna între patru modele:

- Model 1: interval de 1 secundă
- Model 2: interval de 2 secunde
- Model 3: interval de 3 secunde
- Model 4: interval de 4 secunde

Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a opri.

Aspirație manuală cu model

Apăsați și mențineți apăsat butonul de model pentru a porni pompa. Eliberați-l când ați atins presiunea dorită.

Oprire rapidă

Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a opri imediat toate funcțiile motorului.

Încărcare

Conectați cablul de încărcare magnetic inclus la un port USB, iar celălalt capăt la contactele de pe spatele pompei.

[Avertisment – Nu lăsați magnetii încărcătorului să atingă suprafețe metalice cât timp este conectat.](#)

Instrucțiuni de întreținere

Scoateți manșonul de silicon și cilindrul de plastic din capul pompei. Curățați cu detergent antibacterian și apă caldă. Lăsați să se usuce la aer.

După scoaterea capului, porniți pompa la viteză mare pentru a evacua apa rămasă. Ștergeți exteriorul cu o cârpă umedă și lăsați să se usuce înainte de depozitare.

Русский

Режим ожидания

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы войти в режим ожидания.

[Режим ожидания выключится через 10 секунд бездействия.](#)

Индикаторы LED

В режиме постоянного всасывания светодиоды на головке помпы меняют цвет, чтобы показать давление внутри цилиндра:

0–20 кПа / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 кПа / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ кПа / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

Чтобы выключить светодиоды: удерживайте кнопку постоянного всасывания 3 секунды. Удерживайте снова, чтобы включить.

Постоянное всасывание

В режиме ожидания нажмите кнопку постоянного всасывания для запуска на низкой скорости. Нажмите снова, чтобы переключаться между четырьмя скоростями. Чтобы приостановить, нажмите кнопку питания.

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить.

Режим с узорами

Есть два режима: Автоматический и Ручной.

Чтобы переключить режимы: удерживайте кнопки узорного и постоянного всасывания в течение 3 секунд. Светодиоды мигнут для подтверждения.

Автоматический режим с узорами

В режиме ожидания нажмите кнопку узора для запуска всасывания. Нажмите снова для переключения между четырьмя узорами:

- Узор 1: интервал 1 секунда
- Узор 2: интервал 2 секунды
- Узор 3: интервал 3 секунды
- Узор 4: интервал 4 секунды

Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы выключить.

Ручной режим с узорами

Удерживайте кнопку узора для запуска помпы. Отпустите, когда достигнете нужного давления.

Быстрое отключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы немедленно остановить все функции мотора.

Зарядка

Подключите прилагаемый магнитный кабель к USB-порту, а другой конец — к контактам на задней части помпы.

[Внимание – Не позволяйте магнитам зарядного устройства касаться металлических поверхностей во время подключения.](#)

Инструкции по уходу

Снимите силиконовую манжету и пластиковый цилиндр с головки помпы. Очистите с помощью антибактериального средства и теплой воды. Дайте высохнуть на воздухе.

После снятия головки включите помпу на высокой скорости, чтобы удалить остатки воды. Протрите корпус влажной тканью и дайте высохнуть перед хранением.

Suomi

Valmiustila

Pitä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi valmiustilaan.

[Valmiustila sammuu 10 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.](#)

LED-merkkivalot

Jatkuvassa imutilassa pumpun pään LED-valot vaihtavat väriä osoittaakseen sylinterin sisäisen paineen:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

LED-valojen sammuttamiseksi: Pidä jatkuvan imun painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Paina uudelleen kytkeäksesi ne päälle.

Jatkuva imu

Valmiustilassa paina jatkuvan imun painiketta aloittaaksesi alhaisella nopeudella. Paina uudelleen vaihtaaksesi neljän nopeuden välillä. Keskeytä painamalla virtapainiketta.

Pitä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi.

Kuviollinen imu

Kaksi tilaa: Automaattinen ja Manuaalinen.

Vaihda tilojen välillä pitämällä sekä kuviollisen imun että jatkuvan imun painikkeita painettuna 3 sekunnin ajan. LED-valot vilkkuvat vahvistukseksi.

Automaattinen kuviollinen imu

Valmiustilassa paina kuviopainiketta käynnistääksesi imun. Paina uudelleen vaihtaaksesi neljän kuvion välillä:

- Kuvio 1: 1 sekunnin välein
- Kuvio 2: 2 sekunnin välein
- Kuvio 3: 3 sekunnin välein
- Kuvio 4: 4 sekunnin välein

Pitä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia sammuttaaksesi.

Manuaalinen kuviollinen imu

Pitä kuviopainiketta painettuna käynnistääksesi pumpun. Vapauta, kun haluttu paine on saavutettu.

Nopea sammutus

Pitä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan pysäyttääksesi kaikki moottoritoiminnot välittömästi.

Lataus

Liitä mukana toimitettu magneettinen latauskaapeli USB-porttiin ja toinen pää pumpun takana oleviin liittimiin.

[Varoitus – Älä anna laturin magneettien kiinnittyä metallipintoihin, kun se on liitettyinä.](#)

Puhdistusohjeet

Irrota silikoniholkki ja muovisylinteri pumpun päästä. Puhdista antibakteerisella puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Anna kuivua ilmassa.

Kun pumpupää on irrotettu, käytä pumpputta suurella nopeudella poistaaksesi jäljellä olevan veden. Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla ja anna kuivua ennen säilytystä.

Svenska

Standbyläge

Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder för att gå in i standbyläge.

[Standbyläge stängs av efter 10 sekunders inaktivitet.](#)

LED-indikatorer

I konstant sug-läge ändrar lysdioderna på pumphuvudet färg för att visa trycket i cylindern:

0–20 kPa / 0–2,9 PSI / 0–5,9 inHg

21–40 kPa / 3–5,8 PSI / 6,2–11,8 inHg

41+ kPa / 5,9+ PSI / 12,1+ inHg

För att stänga av lysdioderna: Håll in knappen för konstant sug i 3 sekunder. Håll in igen för att slå på dem.

Konstant sug

I standbyläge tryck på knappen för konstant sug för att starta på låg hastighet. Tryck igen för att växla mellan de fyra hastigheterna. Tryck på strömknappen för att pausa.

Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av.

Mönstersug

Det finns två lägen: Automatiskt och Manuellt.

För att växla mellan Automatiskt och Manuellt: Håll in knapparna för mönstersug och konstant sug i 3 sekunder. Lysdioderna blinkar för att bekräfta bytet.

Automatiskt mönstersug

I standbyläge tryck på mönsterknappen för att starta sugningen. Tryck igen för att växla mellan fyra mönster:

- Mönster 1: 1-sekundsintervall
- Mönster 2: 2-sekundsintervall
- Mönster 3: 3-sekundsintervall
- Mönster 4: 4-sekundsintervall

Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av.

Manuellt mönstersug

Håll in mönsterknappen för att starta pumpen. Släpp när önskat tryck har uppnåtts.

Snabb avstängning

Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder för att omedelbart stoppa alla motorfunktioner.

Laddning

Anslut den medföljande magnetiska laddningskabeln till en USB-port och den andra änden till kontakterna på baksidan av pumpen.

[Varning – Låt inte laddmagneten fästa på metalliska ytor medan den är ansluten.](#)

Rengöringsinstruktioner

Ta bort silikonhylsan och plastcylindern från pumphuvudet. Rengör med antibakteriellt rengöringsmedel och varmt vatten. Låt lufttorka.

När pumphuvudet har tagits bort, kör pumpen på hög hastighet för att avlägsna resterande vatten. Torka av utsidan med en fuktig trasa och låt torka innan förvaring.